

MasterFlow

Presurización

Descripción

- Sistema electrónico de control de presión para uso en grupos domésticos. El Kit Masterflow ordena el arranque y paro de la bomba al abrir o cerrar cualquier grifo o válvula de la instalación.

Características


- Kit de presión automático con manómetro, cable de conexión con enchufe Schuko, válvula de retención y pulsador de rearme. Indicadores luminosos de tensión, marcha y sistema de seguridad para trabajo en seco con rearme automático. Conexión de entrada y salida: 1" M. Se suministra racord 3 piezas en la versión H. Válvula de retención incorporada. Temperatura máxima del agua: 60° C. Presión máxima de trabajo: 10 bar. Intensidad máxima: 10 A. Protección: IP65. Protección contra falta de agua con rearme automático. Regulación presión de arranque: 1 ÷ 3 bar.



MasterFlow H



MasterFlow V

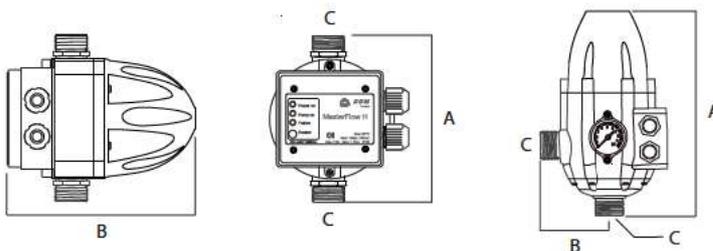

MasterFlow H

MasterFlow V

Ventajas

- ⇒ Fiabilidad y larga duración
- ⇒ Presión de arranque regulable: 1-3 bar
- ⇒ Protección contra trabajo en seco, rearme automático
- ⇒ Válvula antiretorno
- ⇒ Incorpora cable de conexión a motor y a línea con enchufe Schuko

Tabla de selección

Modelo	I máx. (A)	Hz	Presión arranque (bar)	Presión min. diferencial kg/cm ³	Presión máx. trabajo (bar)	Temp. máxima (°c)	Dimensiones (mm)			Peso Kg
							A	B	C	
Kit Master Flow H	10	50	1 - 3	1	10	60	172	192	1"	1,5
Kit Master Flow V	10	50	1 - 3	1	10	60	232	78	1"	1,5