



**CONTADOR TIPO WOLTMAN**


- DOBLE HOMOLOGACIÓN MID Y MEÑE
- CLASE METROLÓGICA 2
- R80
- U0D0
- T30
- ΔP25
- PN 16 bar.
- ORIENTACIÓN H Y V
- T30
- MECANISMO EXTRAIBLE PARA MANTENIMIENTO Y SUSTITUCIÓN SIN NECESIDAD DE DESMONTAR EL CONTADOR DE LA TUBERÍA

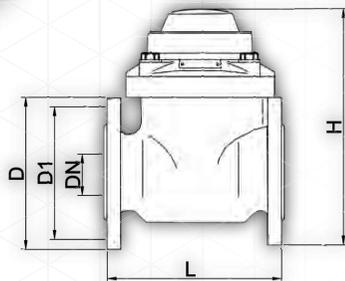

DN	L	H	D	D1	Peso	Emisor
mm	Pulgadas	mm	mm	mm	Kg	1p/ (m3)
50	2"	200	257	165	12	0.1 y 1
65	2 1/2"	200	267	185	13	
80	3"	225	277	200	15	
100	4"	250	287	220	16.5	
125	5"	250	297	250	22	
150	6"	300	375	285	41	
200	8"	350	400	340	53.5	1
250	10"	450	484	400	99	
300	12"	450	506	455	105	

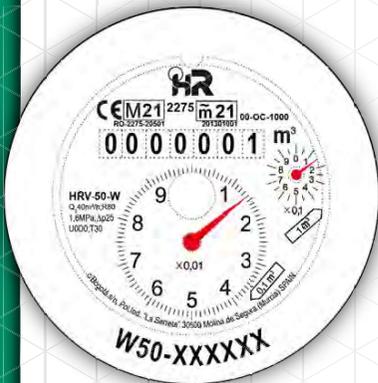

(1) Opción en brida ANSI bajo pedido

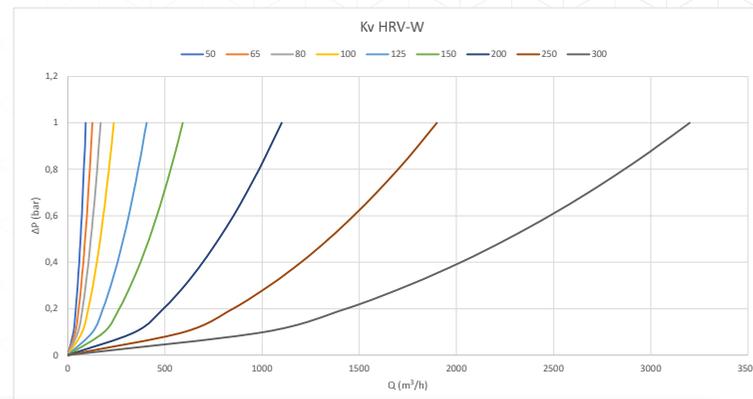

DN	Caudal de arranque	Caudal de transición	Caudal Nominal
	Q1	Q2	Q3
	Q3 / R		Q1 * 1,6
mm	m³/h		
50	0.5	0.8	40
65	0.79	1.26	63
80	0.79	1.26	63
100	1.25	2	100
125	2	3.2	160
150	3.125	5	250
200	5	8	400
250	7.875	12.6	630
300	12.5	20	1000
	Lectura mínima:	0,5 Litro	
	Lectura máxima:	9.999.999,999 m³	

**PRECISIÓN ( CLASE 2 )**

- 5% para caudales comprendidos entre Q1 y Q2 (exclusive)
- 2% para caudales comprendidos entre Q2 (inclusive) hasta Q4

**NORMATIVAS ASOCIADAS**

Los contadores HRV cuentan con homologación MID y MEÑE, cumplen con las directivas europeas:

- 2014/32/EU
- Cumple con las normativas:
- Internacional R49
- Europea UNE EN ISO 4064
- Europea UNE EN 14154

A demás cumple con la legislación española para agua de riego:

- ITC279
- ICT155
- RD244/2016